

MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM

Tegel level kliksysteem, voor het eenvoudig en snel vlak aanbrengen van keramische vloer- en wandtegels en natuursteen



TOEPASSING

MapeLevel EasyClick System is een nivelleersysteem voor keramische vloer- en wandtegels en natuursteen en wordt met name aanbevolen voor het plaatsen van groot formaat tegels.

MapeLevel EasyClick System is ontwikkeld om de verwerker te ondersteunen bij het leggen van de tegels. Het systeem maakt het mogelijk om eventuele oneffenheden tussen aangrenzende tegels te corrigeren, waardoor perfect vlakke vloeren en wanden worden verkregen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MapeLevel EasyClick System is een tegel level systeem voor tegels van 3 tot 21 mm dik. Het bestaat uit twee elementen:

- **MapeLevel EasyClick Dop**, een herbruikbare polypropyleen dop met een speciaal kliksysteem, voor het sneller aanbrengen en verwijderen;
- een HDPE schroef afstandhouder verkrijgbaar in 3 modellen, te kiezen op basis van het type tegel en het legpatroon:
 - **MapeLevel Easy Spacer L-I** (lineaire afstandhouder)
 - **MapeLevel Easy Spacer L-T** (T-vormige afstandhouder)
 - **MapeLevel Easy Spacer L-X** (X-vormige afstandhouder).

Elk model afstandhouder is verkrijgbaar in 5 diktes (1, 1,5, 2, 3 en 5 mm), elk gekenmerkt door een andere kleur, om voegen van 1 tot 5 mm breed te vormen. Om bredere voegen te vormen, kunnen **Mapei Tile Spacers** in de gewenste breedte samen met het systeem worden gebruikt.

De dop is dezelfde voor alle modellen en maten van **MapeLevel Easy Spacer L**.

Dankzij het speciale kliksysteem kan **MapeLevel EasyClick Dop** sneller worden aangebracht door op de knoppen aan de zijkanten te drukken, waardoor de installatietijd aanzienlijk wordt verkort. Het egaliseren van tegels kan worden voltooid door simpelweg de dop vast te draaien: de inspanning wordt versterkt door het nieuwe antiras-schild waardoor het mogelijk is met minder inspanning een volledige nivellering van de tegels te verkrijgen.

Dankzij de grote zijopeningen van **MapeLevel EasyClick Dop**, kan de tegelzetter controleren of de tegels nauwkeurig vlak zijn.

MapeLevel EasyClick Dop wordt geleverd met een antiras-schild om krassen tijdens het egaliseren of verwijderen te voorkomen en om het tegeloppervlak te beschermen.

MapeLevel EasyClick System vereist geen extra gereedschap: Het wordt met de hand geïnstalleerd en verwijderd, zonder dat er schroeven of schroevendraaiers nodig zijn. Twee elementen zijn voldoende om eventuele oneffenheden tussen de tegels snel en eenvoudig te corrigeren en zo perfect vlakke vloeren te verkrijgen.

VOORDELEN

Het **MapeLevel EasyClick System** onderscheidt zich door de praktische bruikbaarheid en door een snelle en gemakkelijke bevestiging en verwijdering. Het is speciaal ontworpen om een snellere plaatsing van de dop op de schroef mogelijk te

maken en het wegwerponderdeel sneller uit te werpen.

Dankzij het speciale kliksysteem, wordt **MapeLevel EasyClick Dop** aangebracht zonder schroeven, door simpelweg op de knoppen aan de zijkanten van de dop te drukken.

Zelfs het verwijderen van de schroeven is eenvoudig en extreem snel: door op de knoppen te drukken, wordt de schroef automatisch uitgeworpen, waardoor handmatige of mechanische verwijdering niet meer nodig is.

Het **MapeLevel EasyClick System** is zeer veelzijdig en geschikt voor gebruik met tegels in een breed scala aan diktes. Het bevat een uitgebreid assortiment afstandhouders om zich aan te passen aan verschillende legpatronen, wat zorgt voor een lager verbruik in vergelijking met traditionele wigsystemen.

MapeLevel EasyClick System is gemaakt van gerecycled plastic.

AANBRENGEN

Controleer voordat u het **MapeLevel EasyClick System** gebruikt of het geschikt is voor de gekozen tegel- en natuursteenafwerking.

Zorg ervoor dat het tegeloppervlak perfect schoon is en vrij van resten tegelijm of schurend materiaal voordat u het **MapeLevel EasyClick System** aanbrengt.

Plaatsen van de afstandhouders

Breng de lijm aan en plaats de **MapeLevel Easy Spacer L** afstandhouders onder de tegel, waarbij u het aantal en het type afstandhouders kiest dat geschikt is voor de grootte van de tegels en het legpatroon: **MapeLevel Easy Spacer L-I** voor rechte voegen, **MapeLevel Easy Spacer L-T** voor T kruisingen **MapeLevel Easy Spacer L-X** voor kruisverbindingen. Leg vervolgens de aangrenzende tegels.



Tegel nivellering

Plaats de **MapeLevel EasyClick Dop** op de schroefdraad en druk op de knoppen aan de zijkant tot deze de tegels raakt. Voltooi het egaliseren van de tegels door de dop vast te draaien tot de tegels volledig vlak zijn.



Verwijderen

Zodra de lijm is uitgehard, verwijdert u de afstandhouders door op de **MapeLevel EasyClick Dop** te slaan met een rubber hamer (of met uw voet) parallel aan de voeglijn.

Voor een snelle en gemakkelijke verwijdering zijn **MapeLevel Easy Spacer L** afstandhouders zo ontworpen dat ze perfect afbreken onder het tegeloppervlak.

Om de restanten van de afgebroken afstandhouder uit de dop te verwijderen, drukt u op de knoppen en de schroef wordt automatisch uitgeworpen, zonder enig ander gereedschap of schroevendraaier.


De doppen kunnen hierna opnieuw gebruikt worden voor het aanbrengen van ander tegelwerk.




VERBRUIKSTABEL

Geschat verbruik (aantal doppen en afstand houders) voor een oppervlakte van 10 m²

Rechte voegen

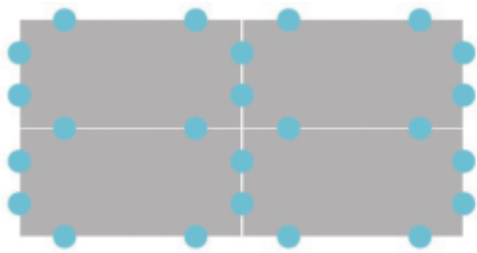


| A | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 10 | 1980 | | | | | | | | |
| 15 | 1317 | 876 | | | | | | | |
| 20 | 495 | 328 | 490 | | | | | | |
| 25 | 396 | 263 | 391 | 312 | | | | | |
| 30 | 660 | 438 | 488 | 389 | 431 | | | | |
| 40 | 495 | 328 | 365 | 291 | 322 | 240 | | | |
| 45 | 440 | 292 | 324 | 258 | 285 | 213 | 189 | | |
| 50 | 396 | 263 | 291 | 232 | 256 | 191 | 169 | 152 | |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| 60 | 330 | 219 | 242 | 193 | 212 | 158 | 141 | 126 | 105 | | | | | | | | | | |
| 75 | 396 | 263 | 258 | 206 | 212 | 158 | 140 | 126 | 104 | 99 | | | | | | | | | |
| 80 | 371 | 246 | 241 | 192 | 198 | 148 | 131 | 117 | 97 | 93 | 87 | | | | | | | | |
| 90 | 330 | 219 | 214 | 171 | 176 | 131 | 116 | 104 | 86 | 82 | 77 | 68 | | | | | | | |
| 100 | 297 | 197 | 192 | 153 | 157 | 117 | 104 | 93 | 77 | 73 | 68 | 61 | 54 | | | | | | |
| 120 | 330 | 219 | 200 | 160 | 157 | 117 | 104 | 93 | 77 | 71 | 66 | 59 | 52 | 49 | | | | | |
| 150 | 330 | 219 | 192 | 153 | 146 | 109 | 96 | 86 | 71 | 64 | 60 | 53 | 47 | 44 | 38 | | | | |
| 180 | 330 | 219 | 186 | 149 | 139 | 103 | 91 | 82 | 68 | 60 | 56 | 49 | 44 | 40 | 34 | 31 | | | |
| 200 | 347 | 230 | 192 | 153 | 140 | 104 | 92 | 83 | 68 | 59 | 55 | 49 | 44 | 39 | 33 | 30 | 28 | | |
| cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | B | |

Kruisverbindingen aanbrengen

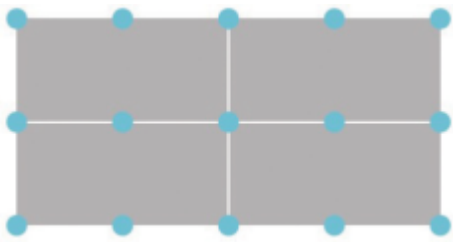



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|--|
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 650 | 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 485 | 322 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 386 | 256 | 191 | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 320 | 212 | 159 | 126 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 485 | 322 | 240 | 191 | 159 | 178 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 430 | 286 | 213 | 170 | 141 | 157 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 386 | 256 | 191 | 152 | 126 | 141 | 125 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 320 | 212 | 159 | 126 | 105 | 117 | 104 | 93 | 77 | | | | | | | | | | | |
| 75 | 387 | 256 | 191 | 152 | 126 | 125 | 111 | 99 | 82 | 81 | | | | | | | | | | |
| 80 | 362 | 240 | 179 | 143 | 118 | 117 | 103 | 93 | 77 | 76 | 71 | | | | | | | | | |
| 90 | 321 | 213 | 159 | 126 | 105 | 103 | 92 | 82 | 68 | 67 | 63 | 56 | | | | | | | | |
| 100 | 287 | 190 | 142 | 113 | 94 | 92 | 82 | 73 | 60 | 60 | 56 | 50 | 44 | | | | | | | |
| 120 | 321 | 213 | 159 | 126 | 105 | 96 | 85 | 76 | 63 | 60 | 56 | 49 | 44 | 43 | | | | | | |
| 150 | 321 | 213 | 159 | 126 | 105 | 92 | 82 | 73 | 60 | 55 | 52 | 46 | 41 | 38 | 34 | | | | | |
| 180 | 321 | 213 | 159 | 126 | 105 | 89 | 79 | 71 | 59 | 52 | 49 | 43 | 38 | 36 | 31 | 28 | | | | |
| 200 | 337 | 223 | 167 | 133 | 110 | 92 | 81 | 73 | 60 | 53 | 49 | 44 | 39 | 35 | 30 | 27 | 26 | | | |
| cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | B | | |



Het verbruik is indicatief en varieert naargelang het legpatroon en de vlakheid van de tegels

VERPAKKING

| Product | Afmeting (mm) | Kleuren | Verpakking | Pallets | |
|---|------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|----------|
|  MapeLevel EasyClick Dop (inclusief anti-krasschild) | | | Doos met 10 x 50 stuks | 12 dozen | |
|  | MapeLevel Easy Spacer L - I | 1 | groen | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - I | 1,5 | grijs | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - I | 2 | zwart | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - I | 3 | wit | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - I | 5 | rood | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - T | 1 | groen | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - T | 1,5 | grijs | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - T | 2 | zwart | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - T | 3 | wit | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - T | 5 | rood | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - X | 1 | groen | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - X | 1,5 | grijs | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - X | 2 | zwart | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - X | 3 | wit | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |
| | MapeLevel Easy Spacer L - X | 5 | rood | Doos met 25 x 100 stuks | 12 dozen |

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

MapeLevel Easy System is een product dat verwijst naar de huidige Europese regelgeving (Reg. (EC) 1906/2007 - REACH) waarvoor het opstellen van een veiligheidskaart niet is vereist. Bij gebruik van dit product wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen en de veiligheidsrichtlijnen op te volgen die gelden voor de ruimte waarin gewerkt wordt.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrenge van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

198-03-2023 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

